



- 10" Kapazitiver Touchscreen
- IP-Kameras anbindbar
- Alarমেingänge
- 8 GB Interner Speicher
- Videomailbox & Schnappschuss bei Abwesenheit

Technische Daten

System

Prozessor	Embedded Micro Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX OS

Allgemein

Bildschirmtyp	Kapazitiver Touchscreee
Display	10" TFT LCD
Auflösung	1024 (H) × 600 (V)
Video Kompression	H.264
Audio Kompression	G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
Audio Eingang	Integriertes Mikrophon
Audio Output	Eingebauter Lautsprecher
Audiounterstützung	Echounterdrückung
Interner Speicher	8 GB


Weitere Anschlüsse

Alarm Eingang	6
Alarm Ausgang	1
RS485	1

General Parameter

Gehäusematerial	PC+ABS
Farbe	Schwarz oder Weiß
Strom	Standard PoE DC 12V 1A
Installation	Aufputz
Certifications	CE/FCC
Abmessungen	260 mm × 170 mm × 28 mm
Arbeitstemperatur	-10°C to +55°C
Luftfeuchtigkeit	10%RH–90%RH (No condensation)
Verbrauch	≤7W

Abmessungen

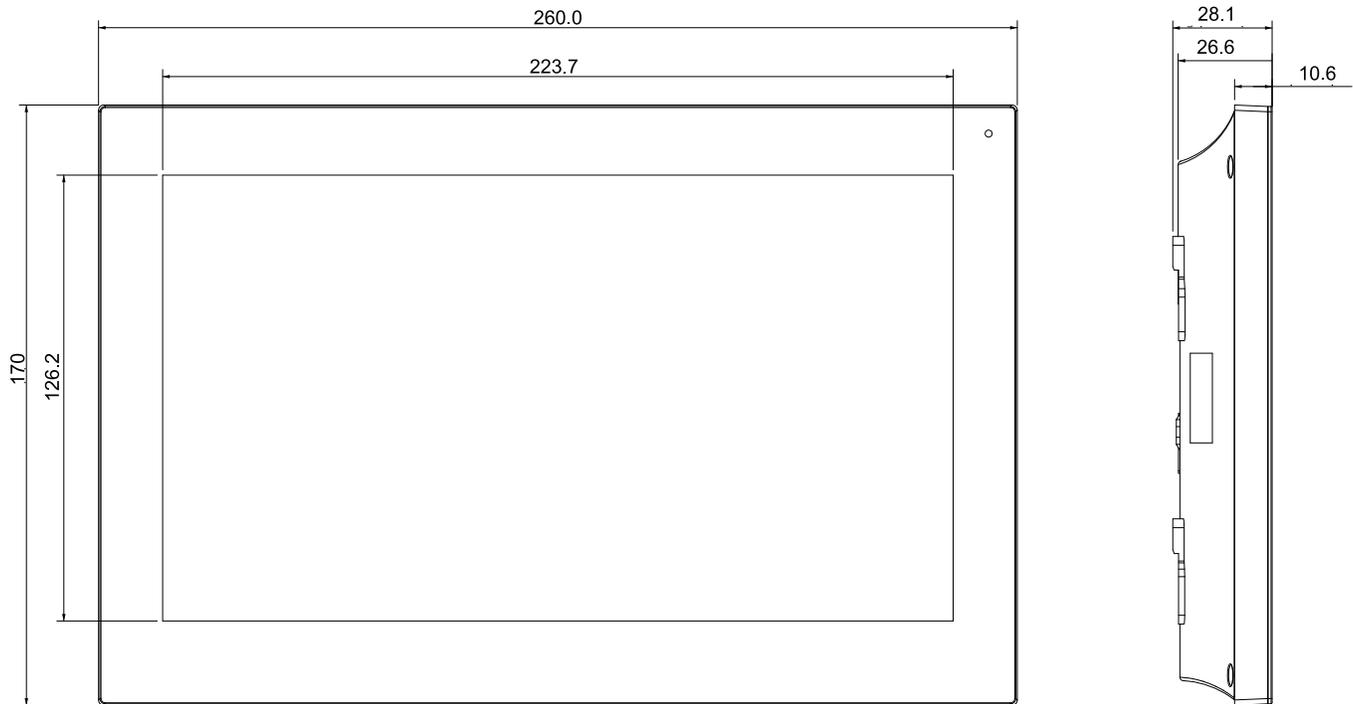

c/o Avaloid GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 19b
40764 Langenfeld