



- Individuelle Zusammenstellung dank modulare Bauweise
- Frontplatte aus eloxiertem Aluminium; IK07
- Live Überwachung
- 2 MP HD Kamera mit 180° Weitwinkel
- Anschluss von bis zu 2 Türen (Accessmodul für 2. Tür benötigt)
- Kompatibel mit AV-VT110XV2 und AV-2BI-22XV2
- Unterputzmontage ohne sichtbare Schrauben
- IP65 (Unterputzinstallationen immer zusätzlich abdichten)



Technische Daten

Model AV-VTA05-22(A)V2

System

Prozessor SoC processor

Betriebssystem Embedded Linux

Netzwerkprotokolle Ipv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P

Allgemein

Kamera CMOS 2MP HD
160° Weitwinkelobjektiv

Bildwinkel H:160°, V:82°, D:180°

Brennweite 1.95 mm

WDR WDR

Geräuschreduzierung Rausch- und Echounterdrückung

Videokompression H.264

Bildrate 25 Bilder pro Sekunde

Video Bit Rate 256K to 2M

Zusatzbeleuchtung Infrarot

Tag-/Nachtmodus Tag, Nacht, Auto

Audio Codec PCM G.711 A G.711 U

Audio Eingang Eingebautes Mikrofon

Audio Ausgang Eingebauter Lautsprecher

Audio Bit Rate 16Khz 16bit

Allgemein

Kommunikation Digital

Konfiguration ü. Browser Wird unterstützt

Echtzeit Überwachung Wird unterstützt

Gehäusematerial Aluminum

Anschlüsse / Kontakte

RS-485 1 A/B

Alarmausgang 1

Spannungsausgang DC 12V Ausgabe 100mA

Türöffner Taster Anschluss für zusätzlichen Taster

Türsensor Verhindert das offene Türen abgeschlossen werden

Anschluss Türöffner COM/NO (Potentialfreier Kontakt)

Netzwerkanschluss 10/100Mbit

Sabotagealarm Wird unterstützt

Schutzklasse Ip65, IK07

Farbe Silber / Anthrazit

Material Aluminum

Stromversorgung 2-Draht BUS (AV-2BM-22V2 benötigt), PoE (802.af)

Installation Unterputz, Aufputz

Zubehör Aufputzgehäuse, Unterputzgehäuse, Rahmen

Abmessungen 100mm×100mm×49.30mm

Betriebstemperatur -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Feuchtigkeit 10%RH-90%RH

Verbrauch ≤12W

Gewicht 0.35kg

Model	AV-VTA05-B1(A)V2 AV-VTA05-B2(A)V2	AV-VTA05-B5(A)V2	AV-VTA05-F(A)V2
-------	--------------------------------------	------------------	-----------------

System

Processor	MCU Prozessor		
Fingerprint	-	bis zu 2999	
Klingelknopf	Mechanisch		

Anschlüsse

IN / Out	Für Anschluss vorheriger / weiterer Module		
----------	--	--	--

Allgemein

Stromversorgung	DC 5V (über vorgeschaltete Module)		
Farbe	Silber / Anthrazit		
Abmessungen (in mm)	100x49,9x30,5	100x100x31	100x100x38,5
Protection Grade	Ik07; IP65 (bei Fachgerechter Installation)		
Betriebstemperatur	-20°C to +60°C		
Feuchtigkeit	10%RH–90%RH		
Verbrauch	1W		

Model	AV-VTA05-KP(A)V2	AV-VTA05-L(A)V2
-------	------------------	-----------------

System

Prozessor	MCU Prozessor	
Button Type	Alu Codetastatur (0–9, *, #)	
Status LED	-	3

Anschlüsse

IN / OUT	Für Anschluss vorheriger / weiterer Module	
----------	--	--

Allgemein

Stromversorgung	DC 5V (über vorgeschaltete Module)	
Farbe	Silber / Anthrazit	
Abmessungen (in mm)	100×100×31	100×100×28,5
Schutzklasse	Ik07; IP65 (bei Fachgerechter Installation)	
Betriebstemperatur	-20°C to +60°C	
Feuchtigkeit	10%RH–90%RH	
Verbrauch	1W	

Model	AV-VTA05-R(A)V2	AV-VTA05-N(A)V2
-------	-----------------	-----------------

System

Prozessor	MCU Prozessor	
Card	9999	-

Anschlüsse

IN / Out	Für Anschluss vorheriger / weiterer Module	
----------	--	--


Allgemein

Stromversorgung	DC 5V (über vorgeschaltete Module)	
Farbe	Silber / Anthrazit	
Abmessungen (in mm)	100×100×31	100×100×28,5
Schutzklasse	Ik07; IP65 (bei Fachgerechter Installation)	
Betriebstemperatur	-20°C to +60°C	
Feuchtigkeit	10%RH–90%RH	
Verbrauch	1W	



Bestellinformationen

Bauteil	Artikelnummer	Beschreibung
Module	AV-VTA05-1(A)V2	Kameramodul
	AV-VTA05-B1(A) V2	1-Fach Klingel Modul
	AV-VTA05-B2(A) V2	2-Fach Klingel Modul
	AV-VTA05-B5(A)V2	5-Fach Klingel Modul
	AV-VTA05-F(A)V2	Fingerprint Modul
	AV-VTA05-R(A)V2	RFID Modul
	AV-VTA05-KP(A)V2	Keypad Modul
	AV-VTA05-L(A)V2	LED-Feedback Modul
	AV-VTA05-N(A)V2	Blanko- / Leer Modul
Montage	AV-VTA05-E2(A)V2	2-Fach Rahmen
	AV-VTA05-E3(A)V2	3-Fach Rahmen
	AV-VTA05-U2V2	2-Fach Unterputzgehäuse
	AV-VTA05-U3V2	3-Fach Unterputzgehäuse
	AV-VTA05-A2(A)V2	2-Fach Aufputzgehäuse
	AV-VTA05-A3(A)V2	3-Fach Aufputzgehäuse
	AV-VTA05-A4V2	4-Fach Aufputzgehäuse
	AV-VTA05-A6V2	6-Fach Aufputzgehäuse



Abmessungen (mm)





AV-VTA05-22(A)V2

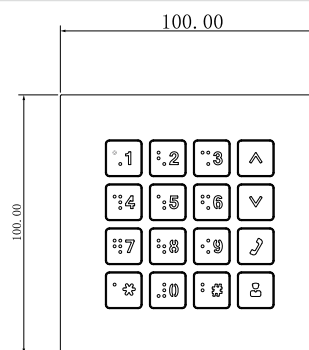



AV-VTA05-KP(A)V2





AV-VTA05-B1(A)V2





AV-VTA05-L(A)V2





AV-VTA05-B2(A)V2





AV-VTA05-R(A)V2

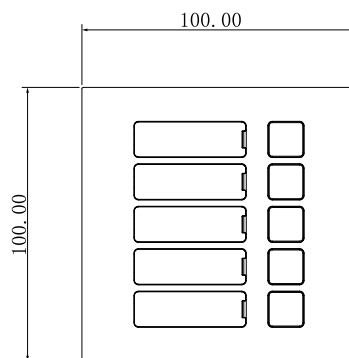


AV-VTA05-B5(A)V2



AV-VTA05-N(A)V2



AV-VTA05-F(A)V2



GOLIATH INTERCOM
c/o Avaloid GmbH
Otto-Hahn-Str. 9 - 9b
40721 Hilden