




- 7" TFT kapazitiver Full-Touchscreen
- 6 Alarめingänge / 1 Alarmausgang
- Unterstützt Standard PoE (802.af)
- H.265 and H.264 Videokompression
- Rj45 Netzwerkanschluss / 2-Draht BUS Anschluss
- 2.5D screen glass
- Live Überwachung Außenstation und CCTV Kameras
- 2.5D screen glass

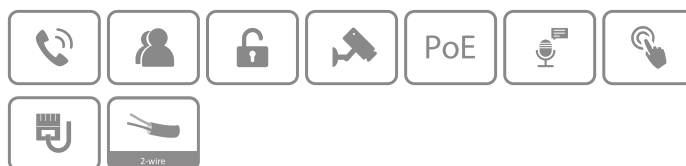

Technische Daten

System

Prozessor	Integriert
Betriebssystem	Linux
Kompatibilität	ONVIF
Netzwerkprotokolle	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP

Allgemein

Bildschirmart	Kapazitiver Full-Touchscreen
Display	7" TFT
Auflösung	1024 × 600
Audio Kompression	G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM
Audioeingang	Eingebautes Mikrofon
Audioausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audio Modus	Bidirektional
Audio Verbesserung	Echounterdrückung
Audio Bit Rate	16 KHz, 16Bit

Funktionen

Kommunikation	Rufweiterleitung, Intercom
Automatische Fotos	Automatische Fotos beim Klingeln (SD-Karte benötigt). Bildfolge nach 1, 2, 3 Sek (Speicherung nur bei Abwesenheit)
Videomailbox	Wird unterstützt (SD-Karte benötigt)
DND Modus	DND Modus einstellbar (Zeitraum möglich)
Maximale Erweiterbarkeit	3 Erweiterungen (1x Master + 3x Erweiterung)
Storage	Micro SD Karte (Bis zu 64 GB)

Material

Gehäuse	PC + ABS
---------	----------


Anschlüsse

RS-485	1
Alarm Eingang	6
Alarm Ausgang	1
Tüglöcke / Etagentaster	Vorhanden (Alarめin- bzw. -Ausgang nutzen)
Netzwerk	1x Anschluss für 2-Draht BUS 1x Netzwerkanschluss (Nur einen Nutzen)


Allgemein

Farbe	Schwarz oder Weiß
Stromversorgung	Über AV-2BM-22V2 (max. 50m) oder PoE
Netzteile	Nicht enthalten
Installation	Aufputzmontage
Zertifizierung	CE; FCC; UL
Zubehör	Wandhalterung, Anschlusskabel
Abmessungen	189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm
Betriebstemperatur	-10°C to +55°C
Luftfeuchtigkeit	20% bis 93% (nicht Kondensierend)
max. Betriebshöhe (über NN)	Unter 3000 m (9842.52 ft)
Stromverbrauch	Standby ≤ 2W; Aktiv ≤ 6W
Netto Gewicht	388 g
Brutto Weight	741 g

Installation

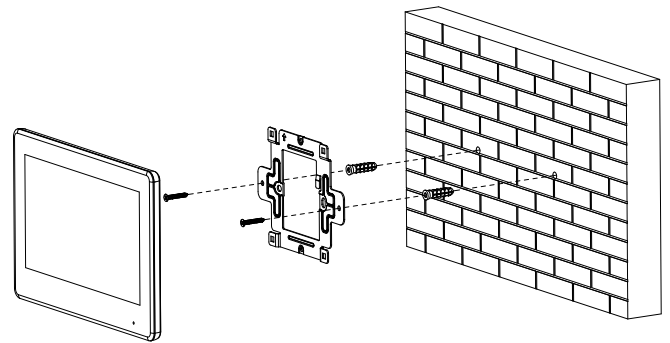

Abmessungen (mm[inch])

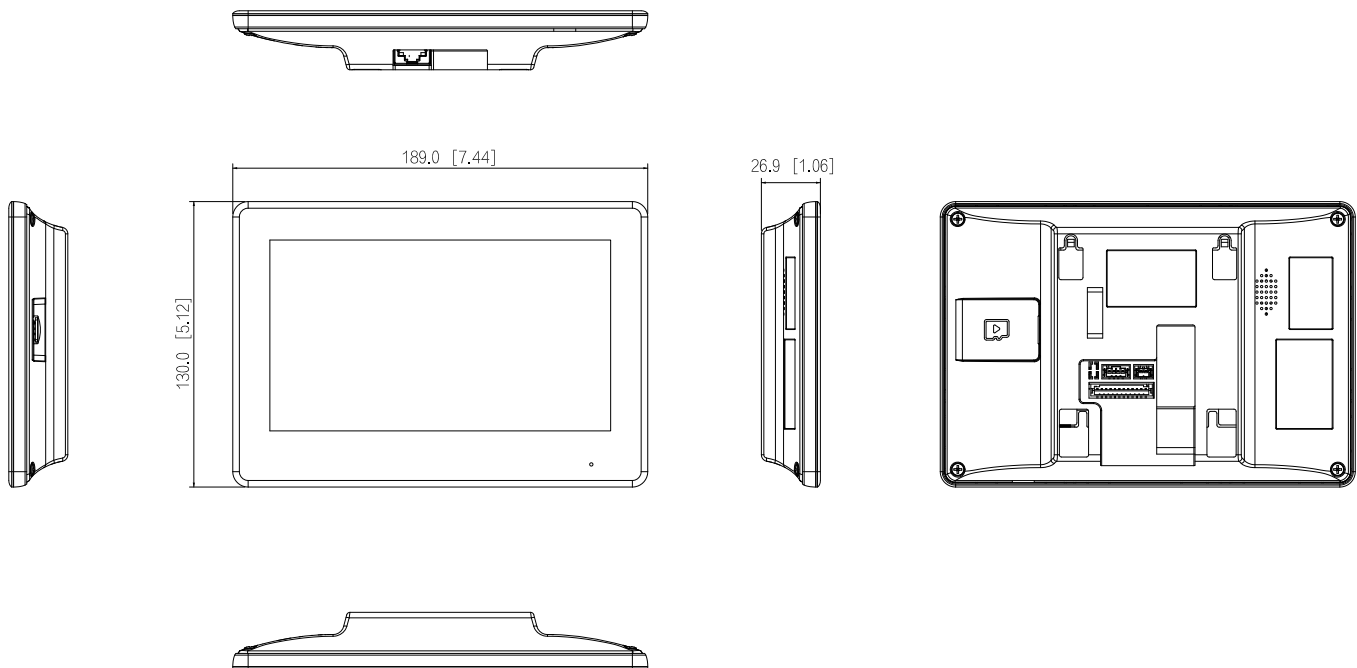

GOLIATH INTERCOM
c/o Avaloid GmbH
Otto-Hahn-Str. 9 - 9b
40721 Hilden