



- Unterstützt 10-stufige Kaskadierung durch 2-adrigen Anschluss
- Unterstützt Verbindung mit 20 Innenmonitoren und 2 Türstationen
- Unterstützt Verbindung über RJ-45-Port

Technische Spezifikationen

Allgemein

Statuskontrollleuchte	4
Kommunikationsmodus	2-adrig
Kaskadierbarkeit	10

Port

Anschluss	Zwei 2-adrige Anschlüsse für Kaskade
Anschluss	Zwei RJ-45-Ports, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet
Anschluss	Ein 2-adriger Geräteanschluss

Allgemein




Gehäuse	PC und ABS
Aussehen/Farbe	Weiß
Stromversorgung	DC 48 V, 1.25 bis 5 A
Stromadapter	Optional
Montage	Hutschienenmontage
Zertifizierungen	CE; FCC; UL
Zubehör	Netzwandlerkabel
Produktabmessungen	131,1 mm × 103 mm × 40 mm
Betriebstemperatur	−10 bis +55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 bis 95 % (relative Luftfeuchte, nicht kondensierend)

Betriebshöhe	0 bis 3000 m
Leistungsaufnahme	≤ 15 W (KIT)
Gewicht Netto	0,25 kg
Bruttogewicht	0,39 kg

Bestellhinweise

Typ	Modell	Beschreibung
2-Draht-Switch	DHI-VTNS2003B-2	2-Draht-Switch
Zubehör	ADS-65LSI-52-1 48060G	Stromversorgung, fertiges Produkt-AC/DC-Netzteil - DC-Netzteil - 100 bis 240 V Wechselspannung, 48 V, 1, 24 A- VI- Φ6,5 × Φ 1,35 × 10
	EDP-240-48	Stromversorgung, fertiges Produkt-AC/DC-zertifiziertes Netzteil - Netzteil - 100 bis 240 V Wechselspannung, 48 V, 5 A

Abmessungen (mm[inch])

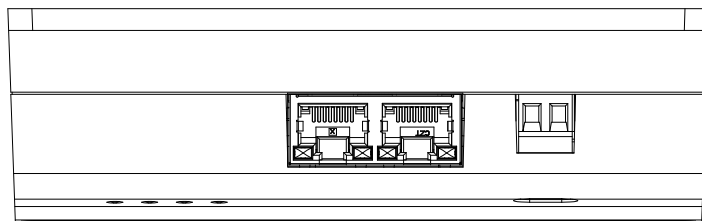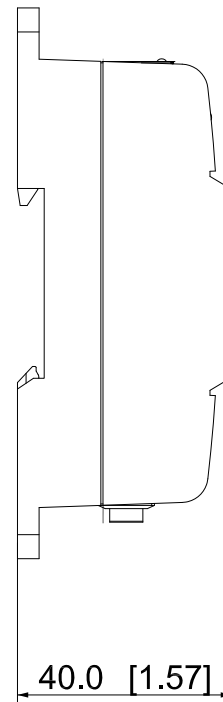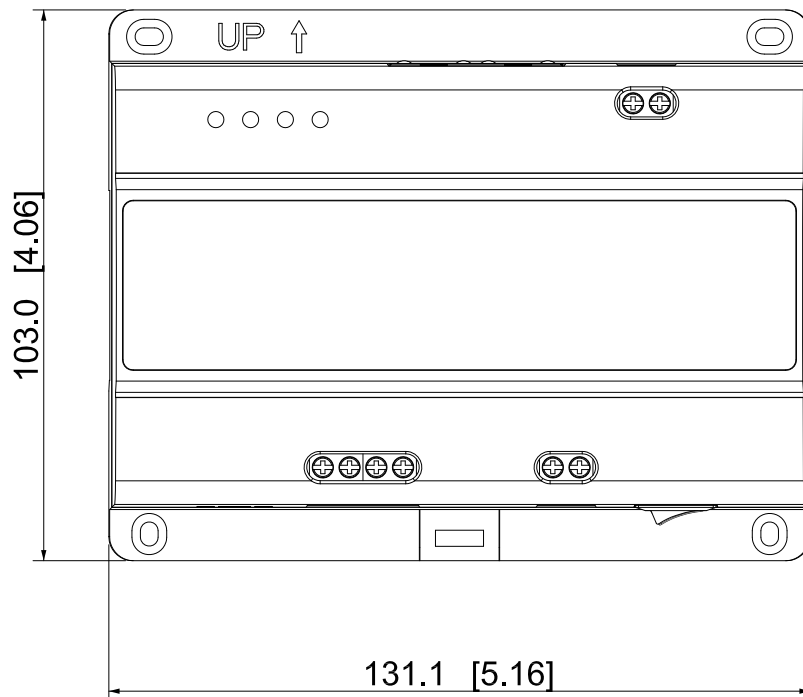

GOLIATH INTERCOM
c/o Avaloid GmbH
Otto-Hahn-Str. 9 - 9b
40721 Hilden